



POWERHEIZER

SONNENWÄRME FÜR JEDEN ANLASS



HALLER[®]
INFRAROT HEIZEN

WOHL


FÜHL

WÄRME.



WÄRME, PUNKTGENAU.

Wärme ist Basis unseres Lebens und unserer Gesundheit. Übertragen wird sie durch die Luft, über Material oder Lichtstrahlen. Infrarotlicht ist ein wärmender Teil des natürlichen Sonnenspektrums. Genau wie Licht, lässt es sich fokussieren und übertragen. Fast verlustfrei und ohne Beeinträchtigung durch Wind wärmt es den Körper und die Materialien, auf die es fällt. So kommen bei den PowerHeizer Strahlern über 90% der aufgewendeten elektrischen Energie direkt als Wärme auf Körpern und Materialien an.



sekundenschnell



fokussierbar



windunabhängig 3

POWERHEIZER IM EINSATZ

VIELSEITIG UND KOSTENSPAREND



TERRASSE & BALKON

Genießen Sie ganzjährig behagliche Wärme im Wintergarten, auf der Terrasse, dem Balkon oder im Gartenhäuschen. Heizen Sie nur dann, wenn Sie Wärme benötigen.

Die Strahler lassen sich ganz nach Wunsch dezent integrieren oder mobil nutzen.



HOTEL, RESTAURANT & CAFÉ

Die Abendstunden in den Außenbereichen genießen, auch in den kühleren Jahreszeiten, mit behaglicher Wärme der Infrarot-Heater. Sie haben eine Reichweite von mehreren Metern und sind zudem höchst effizient: bis zu 90% der eingesetzten Energie kommt als Wärme an.


Das modulare System kann unter Markisen und Sonnenschirmen montiert werden.



MÄRKTE & WEIHNACHTSMÄRKTE

Die hohen Ansprüche von Outdoor-Events, wie zum Beispiel Weihnachtsmärkten, zeigen die ganze Stärke der PowerHeizer: fast verlustfreie, fokussierbare Wärmeübertragung und relative Windunabhängigkeit.

Die Strahler sind in Reihen schaltbar. Machen Sie es sich im Stand behaglich warm und lassen Sie Ihre Besucher daran teilhaben und in den Genuss der infraroten Wärme kommen.

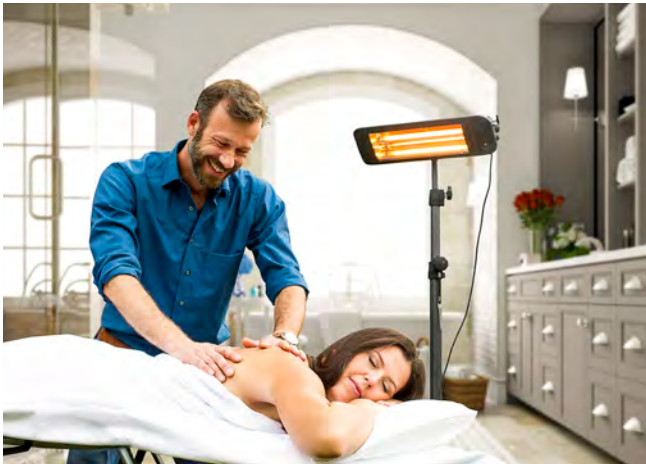

ARBEITSPLÄTZE

Angenehmes Arbeiten mit behaglicher Wärme für den ganzen Körper und Ihr Arbeitsumfeld. Die Strahler sind geeignet für den flexiblen Einsatz, zum Beispiel auf der Baustelle, in Montagehallen oder in Werkstätten aber auch als Therapieheizung für Masseur.



BURGEN & SCHLÖSSER

Die PowerHeizer sorgen für schnelle Wärme und Behaglichkeit in historischen Gebäuden. Das warme Licht ist stimmungsvoll und einladend. Nutzen Sie spontan die punktuelle Wärme der infraroten Strahler.



OUTDOOR

- windunabhängig
- nahezu verlustfreie Übertragung über viele Meter
- fokussierbar
- besonders geeignet für Weihnachtsmärkte und Winterevents




INDOOR

- punktuelle Wärme
- Wärme, innerhalb von Sekunden
- energieeffizient
- mobil mit Stativ


TECHNOLOGIEN

DER RÖHRE

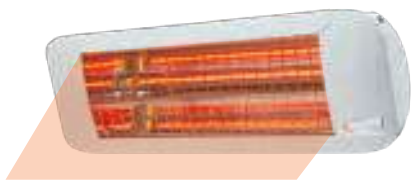


GOLDEN GLARE

Der Strahler mit den goldenen Röhren erzeugt Infrarot A- und B-Strahlung aus der Wolfram-Glühwendel und filtert mit seiner Beschichtung das sichtbare Licht heraus. Die langlebigen Strahler haben eine Lebensdauer von 5.000 Stunden und erreichen bis zu 90% Wärmenutzen.

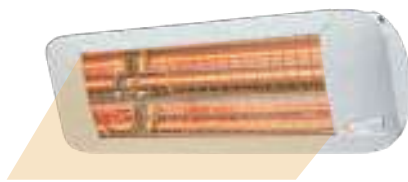

LOW GLARE

Nur circa 15% des sichtbaren Lichts eines Golden Glare-Strahlers entsteht bei der Low Glare-Technologie. Die Infrarotstrahlung enthält einen größeren Anteil an Infrarotlicht aus dem Spektrum. Die langlebigen Strahler haben eine Lebensdauer von 5.000 Stunden und erreichen bis zu 90% Wärmenutzen.

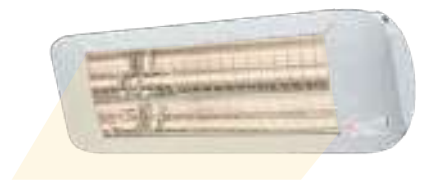

WHITE GLARE

Die weißen Röhren strahlen mit 2.700 Kelvin ein warmweißes Leselicht. Die Wärmeentwicklung bleibt ohne Rotlichtanteile, da die besondere Beschichtung diese zu 100% absorbiert.



POWERHEIZER 24 1.000 W



anthrazit



weiß

TECHNISCHE DATEN

Leistung	1.000 Watt
Beheizbare Fläche	bis 6 m ²
Gewicht	2,1 kg
Schutzart	IP 24
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Kabellänge	1,8 m


VORTEILE

- ✓ Wärme, dort wo sie benötigt wird, ohne große Energieverluste
- ✓ wohlige Wärme in Sekundenschnelle
- ✓ kleines und handliches Gerät
- ✓ nach Schutzart IP 24 gegen Spritzwasser geschützt
- ✓ energiesparender Betrieb durch neueste Strahlertechnik


MONTAGE

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Stativ
- Sprossenhalter

ABMESSUNGEN



- 1** Höhe mit Halter 180 mm
- 2** Breite 155 mm
- 3** Schwenkbereich 35°

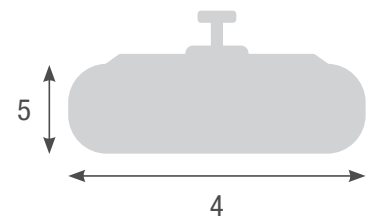

- 4** Länge 480 mm
- 5** Höhe Strahler 95 mm



IP-geprüfte Sicherheit

100%
made in
Germany


ARTIKELNUMMER

Röhrenfarbe	Golden Glare			Low Glare		
	ohne Schalter	Kippschalter	Zugschalter	ohne Schalter	Kippschalter	Zugschalter
weiß	HE-PH111000	HE-PH121000	HE-PH131000	HE-PH211000	HE-PH221000	HE-PH231000
anthrazit	HE-PH141000	HE-PH151000	HE-PH161000	HE-PH241000	HE-PH251000	HE-PH261000

POWERHEIZER 24 1.400 W



anthrazit



weiß

TECHNISCHE DATEN

Leistung	1.400 Watt
Beheizbare Fläche	bis 10 m ²
Gewicht	2,1 kg
Schutzart	IP 24
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Kabellänge	1,8 m


VORTEILE

- ✓ Wärme, dort wo sie benötigt wird, ohne große Energieverluste
- ✓ wohlige Wärme in Sekundenschnelle
- ✓ kleines und handliches Gerät
- ✓ nach Schutzart IP 24 gegen Spritzwasser geschützt
- ✓ energiesparender Betrieb durch neueste Strahlertechnik


MONTAGE

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Stativ
- Sprossenhalter

ABMESSUNGEN



- 1 Höhe mit Halter 180 mm
- 2 Breite 155 mm
- 3 Schwenkbereich 35°

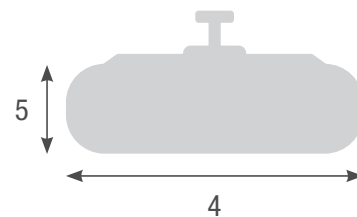

- 4 Länge 480 mm
- 5 Höhe Strahler 95 mm



IP-geprüfte
Sicherheit

100%
made in
Germany


ARTIKELNUMMER

Röhrenfarbe	Low Glare			White Glare		
	ohne Schalter	Kippschalter	Zugschalter	ohne Schalter	Kippschalter	Zugschalter
weiß	HE-PH211400	HE-PH221400	HE-PH231400	HE-PH5100126	HE-PH5100129	HE-PH5100132
anthrazit	HE-PH241400	HE-PH251400	HE-PH261400	HE-PH5100128	HE-PH5100131	HE-PH5100134

POWERHEIZER 24 2.000 W



anthrazit



weiß

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2.000 Watt
Beheizbare Fläche	bis 14 m ²
Gewicht	2,4 kg
Schutzart	IP 24
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Kabellänge	1,8 m


VORTEILE

- ✓ Wärme, dort wo sie benötigt wird, ohne große Energieverluste
- ✓ wohlige Wärme in Sekundenschnelle
- ✓ kleines und handliches Gerät
- ✓ nach Schutzart IP 24 gegen Spritzwasser geschützt
- ✓ energiesparender Betrieb durch neueste Strahlertechnik


MONTAGE

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Stativ
- Sprossenhalter

ABMESSUNGEN



- 1** Höhe mit Halter 180 mm
- 2** Breite 155 mm
- 3** Schwenkbereich 25°

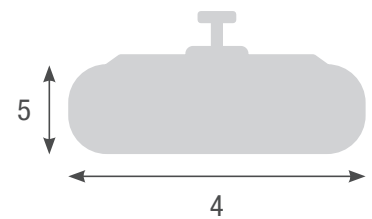

- 4** Länge 490 mm
- 5** Höhe Strahler 95 mm



IP-geprüfte
Sicherheit

100%
made in
Germany

ARTIKELNUMMER

Röhrenfarbe	Low Glare		White Glare	
	ohne Schalter	Kippschalter	ohne Schalter	Kippschalter
weiß	HE-PH212000	HE-PH222000	HE-PH5100135	HE-PH5100138
anthrazit	HE-PH242000	HE-PH252000	HE-PH5100137	HE-PH5100140

POWERHEIZER PREMIUM 2.000 W



anthrazit



weiß

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2.000 Watt
Beheizbare Fläche	bis 14 m ²
Gewicht	2,5 kg
Schutzart	IP 25
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Kabellänge	1,8 m


VORTEILE

- ✓ bequeme App-Steuerung
- ✓ stufenweise Dimmung auf 33%, 50%, 66%, 75% und 100% der Wärmeleistung
- ✓ stufenlose Dimmung per App
- ✓ keine großen Energieverluste
- ✓ handliches und robustes Gerät
- ✓ nach Schutzart IP 25 gegen Strahlwasser geschützt
- ✓ energiesparender Betrieb durch neueste Strahlertechnik


MONTAGE

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Stativ

ABMESSUNGEN



- 1 Höhe mit Halter 300 mm
- 2 Breite 155 mm
- 3 Schwenkbereich 45°

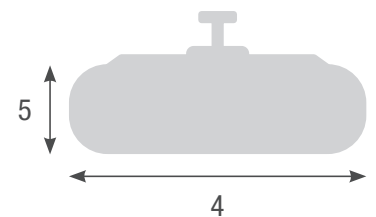

- 4 Länge 540 mm
- 5 Höhe Strahler 95 mm



IP-geprüfte
Sicherheit

100%
made in
Germany

ARTIKELNUMMER

Röhrenfarbe	White Glare
Ausführung	Fernbedienung + App
weiß	HE-PH5100300
anthrazit	HE-PH5100302



POWERHEIZER PREMIUM 2.800 W



anthrazit



weiß

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2.800 Watt
Beheizbare Fläche	bis 18 m ²
Gewicht	3,5 kg
Schutzart	IP 25
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Kabellänge	1,8 m


VORTEILE

- ✓ bequeme App-Steuerung
- ✓ stufenweise Dimmung auf 33%, 50%, 66%, 75% und 100% der Wärmeleistung
- ✓ stufenlose Dimmung per App
- ✓ keine großen Energieverluste
- ✓ handliches und robustes Gerät
- ✓ nach Schutzart IP 25 gegen Strahlwasser geschützt
- ✓ energiesparender Betrieb durch neueste Strahlertechnik


MONTAGE

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Stativ

ABMESSUNGEN



- 1 Höhe mit Halter 300 mm
- 2 Breite 155 mm
- 3 Schwenkbereich 45°

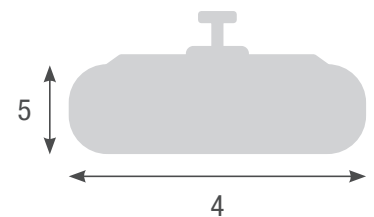

- 4 Länge 690 mm
- 5 Höhe Strahler 95 mm



IP-geprüfte
Sicherheit

100%
made in
Germany

ARTIKELNUMMER

Röhrenfarbe	White Glare
Ausführung	Fernbedienung + App
weiß	HE-PH5100303
anthrazit	HE-PH5100305



POWERHEIZER BAD 1.400 W



anthrazit



titan



weiß

TECHNISCHE DATEN

Leistung	1.400 Watt
Beheizbare Fläche	bis 10 m ²
Gewicht	2,1 kg
Schutzart	IP 24
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Kabellänge	1,8 m



VORTEILE

- ✓ Wärme, dort wo sie benötigt wird, ohne große Energieverluste
- ✓ komfortable Steuerung durch Fernbedienung
- ✓ regelbare Profi-Abschaltautomatik (10 bis 60 min. oder Dauerbetrieb)
- ✓ nach Schutzart IP 24 gegen Spritzwasser geschützt
- ✓ energiesparender Betrieb durch neueste Strahlertechnik

MONTAGE

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Stativ
- Sprossenhalter

ABMESSUNGEN

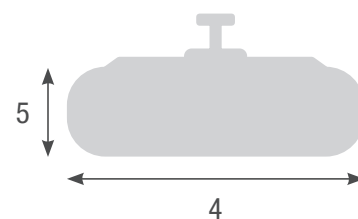

- 1 Höhe mit Halter 180 mm
- 2 Breite 155 mm
- 3 Schwenkbereich 35°

- 4 Länge 480 mm
- 5 Höhe Strahler 95 mm



IP-geprüfte
Sicherheit

100%
made in
Germany

ARTIKELNUMMER

Röhrenfarbe	Low Glare
Ausführung	Fernbedienung + Timerfunktion
weiß	HE-BH211400
titan	HE-BH221400
anthrazit	HE-BH231400



WICKELTISCH-STRAHLER 750 W



weiß



pastellorange



weißgrün



pastellblau



hellrosa


TECHNISCHE DATEN

Leistung	750 Watt
Beheizbare Fläche	bis 1 m ²
Gewicht	2,3 kg
Schutzart	IP 24
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Kabellänge	1,8 m


VORTEILE

- ✓ punktgenaue, sofortige Kuschelwärme für Ihr Baby
- ✓ komfortable Steuerung durch Fernbedienung
- ✓ regelbare Profi-Abschaltautomatik (10 bis 60 min. oder Dauerbetrieb)
- ✓ nach Schutzart IP 24 gegen Spritzwasser geschützt
- ✓ energiesparender Betrieb durch neueste Strahlertechnik

ABMESSUNGEN



- 1 Höhe mit Halter 300 mm
 2 Breite 155 mm
 3 Schwenkbereich 90°

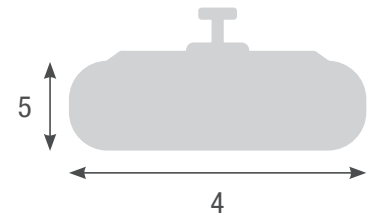

- 4 Länge 395 mm
 5 Höhe Strahler 95 mm

MONTAGE

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Stativ

ARTIKELNUMMER

Röhrenfarbe	Low Glare
Ausführung	Fernbedienung + Timerfunktion
weiß	HE-WS5100141
pastellorange	HE-WS5100142
weißgrün	HE-WS5100143
pastellblau	HE-WS5100144
hellrosa	HE-WS5100145




IP-geprüfte Sicherheit

100% made in Germany

POWERHEIZER 65 2.000 W



anthrazit



weiß

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2.000 Watt
Beheizbare Fläche	bis 14 m ²
Gewicht	2,4 kg
Schutzart	IP 65
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Kabellänge	1,8 m


VORTEILE

- ✓ Wärme dort, wo sie benötigt wird, ohne große Energieverluste
- ✓ stufenweise Dimmung auf 50 %, 75 %, 100 % der Wärmeleistung
- ✓ wohlige Wärme in Sekundenschnelle
- ✓ kleines und handliches Gerät
- ✓ nach Schutzart IP 65 gegen Spritzwasser geschützt
- ✓ energiesparender Betrieb durch neueste Strahlertechnik
- ✓ Infrarot-Fernbedienung


MONTAGE

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Stativ

ABMESSUNGEN



- 1 Höhe mit Halter 290 mm
- 2 Breite 130 mm
- 3 Schwenkbereich 35°

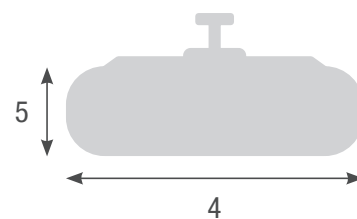

- 4 Länge 560 mm
- 5 Höhe Strahler 115 mm



IP-geprüfte
Sicherheit

100%
made in
Germany

ARTIKELNUMMER

Röhrenfarbe	Low Glare
Ausführung	Fernbedienung
weiß	HE-PH312000
anthrazit	HE-PH352000





POWERHEIZER ZUBEHÖR



EINSCHALTSTROMBEGRENZER

Die Einschaltstrombegrenzung verhindert, dass bei Verbrauchern mit einem hohen Einschaltstrom die Haussicherung für den entsprechenden Leitungskreis anspricht.

TECHNISCHE DATEN

Leistung	3.680 Watt
Schutzart	IP 20
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Höhe	75 mm
Breite	55 mm
Länge	153 mm

ARTIKELNUMMER

weiß

HE-ZU100036



WÄRMEREGLER

Die stufenlose Dimmung für Heater bis 2.000 Watt erlaubt die stromsparende Anpassung der Wärmeintensität an Ihre Bedürfnisse.

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2.000 Watt
Schutzart	IP 50
Stromanschluss	230 V 50 HZ ~
Kabellänge	1,3 m
Höhe	75 mm
Breite	80 mm
Länge	150 mm

ARTIKELNUMMER

schwarz


HA-ZU100033-DE



SPROSSENHALTER

Mit dem robusten Sprossenhalter für Infrarotstrahler mit 1.400 und 2.000 Watt lässt sich der PowerHeizer einfach und unkompliziert an Tragerohren und Sprossen bis 40 mm Querschnitt befestigen.

MASSE

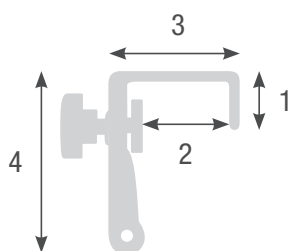

- | | | |
|---|---------------|-------|
| 1 | Schenkellänge | 26 mm |
| 2 | Klemmbreite | 40 mm |
| 3 | Gesamtbreite | 64 mm |
| 4 | Höhe | 85 mm |

ARTIKELNUMMER

weiß	HE-ZU100034
anthrazit	HE-ZU100035



STATIV

Das Stativ ist geeignet für Strahler mit 1.000, 1.400 und 2.000 Watt. Ist der PowerHeizer auf dem Stativ montiert, ist er jederzeit und überall einsatzbereit.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	15 kg
Fußdurchmesser	420 mm
Höhe	2100 mm

ARTIKELNUMMER

weiß	HE-ZU100030
titan	HE-ZU100032
anthrazit	HE-ZU100031

POWERHEIZER ZUBEHÖR



WAND- & DECKENHALTER LANG

Mit diesen Halterungen können alle PowerHeizer 24-Modelle belastbar und sicher an Decken oder Wänden angebracht werden. Kabelführungslöcher sorgen für aufgeräumte Sicherheit.

Montage-Abstand: 210 mm

ARTIKELNUMMER

weiß	HE-ZU5101039
titan	HE-ZU5101040
anthrazit	HE-ZU5101041

WAND- & DECKENHALTER KURZ

Der kurze Wand- und Deckenhalter wird standardmäßig jedem PowerHeizer 24 beigelegt. Er ermöglicht die sichere Montage an Wand oder Decke.

Montage-Abstand: 80 mm

ARTIKELNUMMER

weiß	HE-ZU5101032
titan	HE-ZU5101034
anthrazit	HE-ZU5101035





RUNDRÖHR-HALTERUNG LANG

Diese Halterungen sorgt für die sichere Befestigung der PowerHeizer 24 an Runderlementen, wie zum Beispiel an Rohren oder Stangen.

Montage-Abstand: 205 mm

Durchmesser: 50 mm

ARTIKELNUMMER

edelstahl

HE-ZU5101033

MONTAGE

- Elektrische Installationen sind nur von einer Elektrofachkraft auszuführen.
- Die Geräte der Schutzklasse IPX4 und IPX5 sind für den Innen- und Außenbereich zugelassen.
- Der für den Anschluss des Heizgerätes benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein.
- Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1.800 mm über dem Fußboden zu montieren. Beachten Sie für weitere Montagehinweise die Bedienungsanleitung.
- Das Heizgerät nicht direkt unter Steckdosen, Verteilerdosen, Schaltern oder elektrischen Leitungen montieren.
- Bei Einsatz in Nassräumen Errichtungsvorschriften beachten VDE 0100, Teil 701.

SICHERHEITSHINWEISE

- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Vorsicht! Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Das Gerät im eingeschalteten oder warmen Zustand nicht abdecken – es besteht Brandgefahr.
- Nicht direkt, für längere Zeit sowie aus kurzer Distanz in die in Betrieb befindliche Infrarot-Halogenlampe sehen!
- Infrarotwärme kann bei unsachgemäßem Gebrauch Augen (thermische Netzhautgefährdung, Gefährdung für Hornhaut und Augenlinse, Katarakt) und Haut (Infrarot-Erythem, Verbrennungen) schädigen. Beachten Sie deshalb die Montagehinweise (siehe Bedienungsanleitung).

KUNDENDIENST

- Defekte Netzanschlussleitungen oder Lampen dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder qualifiziertes elektrisches Fachpersonal ersetzt werden.



Ihr HALLER Fachpartner

